

Brugsanvisning



**Græsopsamler
City Ranger 2200**

Introduktion

Kære Kunde

Tillykke med dit nye Egholm produkt

City Ranger 2200 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel til vedligeholdelse af udendørsarealer.

Få et optimalt udbytte af din City Ranger 2200 Græsopsamler

For at sikre et optimalt udbytte af City Ranger 2200 Græsopsamleren skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem før maskinen tages i brug. Manglende instruktion kan resultere i personskade og beskadigelse af maskinen.

Sikkerhed

Græsopsamleren er indrettet med forskellige anordninger for at sikre optimal sikkerhed ved arbejdet med redskabet både for bruger og omgivelser. Vi beder dig derfor være særlig opmærksom på afsnit 1.1 Sikkerhed. Service skal udføres af fagfolk.

Græsopsamleren er kun til professionelt brug. Ved levering vil brugeren få en grundig instruktion i brugen af redskabet, så brugeren bliver en kompetent operatør. Redskabet bør ikke udlånes til en anden bruger, uden at denne har fået en grundig instruktion og har læst brugsanvisningen nøje. Brugsanvisningen er en del af redskabets udstyr og skal derfor følge maskinen ved salg.

Advarsler

Visse ting i brugsanvisningen er fremhævet med dette symbol som en advarsel. Advarslen minder om de områder, hvor der skal udvises ekstra omhu for at undgå personskade eller beskadigelse af maskinen og udstyr. Advarslen angiver ligeledes, hvordan man skal være agtpågivende.



Forbehold

Da det er Egholms politik til stadighed at foretage optimeringer, forbeholder vi os ret til at ændre maskinens specifikationer og udstyr på ethvert tidspunkt uden varsel. Egholm A/S tager forbehold for fejl og mangler i brugsanvisningen.

Kontakt Egholm

Opstår der spørgsmål til det nye Egholm produkt, er du altid meget velkommen til at kontakte Egholm A/S.

Med venlig hilsen

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

E-mail: info@egholm.dk · www.egholm.dk

Indholdsfortegnelse

Generel information	5
1.1 Sikkerhed	5
1.2 EF-overensstemmelseserklæring	7
1.3 Tekniske data	8
Brugsanvisning	10
2.1 Samling af tankstativ	10
2.2 Påmontering af Græsopsamlingstanken	11
2.3 Vigtigt før start	13
2.4 Igangsætning af Græsopsamler	14
2.5 Tømning af Græsopsamlingstanken	15
2.6 Justering	16
2.7 Løvsugeslange til	17
2.8 Før montering af Løvsugeslange	17
2.9 Montering af Løvsugeslange	19
2.10 Brug af Løvsugeslange	20
Service og vedligeholdelse	23
3.1 Rengøring	23
3.2 Vedligeholdelse	24
3.3 Fejlfinding	24
Bestemmelser	28
4.1 Garanti	28
4.2 Reklamation	29
4.3 Demontering	29
Sliddele	31
5.1 Sliddele - City Ranger 2200 Græsopsamlingstank	31
5.2 Sliddele - City Ranger 2200 Løvsugeslange	32
Noter	33

Egholms Græsopsamler opsamler hurtigt og effektivt græsafklippet direkte fra Rotorklipperen.

Græsafklippet transporteres fra klipperen i front til Græsopsamlingstanken i bag ved hjælp af opsamlingstankens sugemølle.

Sugemøllen findeler græs, grene og blade og klargør det til kompostering.,

Transportluften fra sugemøllen ledes ud af tanken igennem en rist i toppen af Græsopsamlingstanken.

Tømningen af Græsopsamlingstanken foregår bekvemt fra førersædet. Græsopsamlingstanken har højtip, hvilket gør det muligt at tømme direkte i en container.

Græsopsamlingstanken kan af- og påmonteres let og hurtigt med det specielt designede stativ med drejehjul.

General information

**Honest
Machines**

1.1 Sikkerhed



Undgå væltningsulykker

Kør ikke med maskinen hvor den kan glide, tippe eller vælte. Kør ikke på skråninger, der overstiger 10° hældning. (Billede 1)

Bemærk

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bagende ud når der drejes på rattet. Undgå ophold for tæt på maskinen, da der er fare for fastklemning.

Dæktryk

Når Græsopsamlingstanken monteres skal dæktrykket kontrolleres og evt. justeres til 1,5 bar (22 psi).

Et for lavt dæktryk øger faren for væltningssulykker.

Tømning af Græsopsamlingstank

Inden Græsopsamlingstanken tømmes, skal det sikres at:
a. Maskinen holder på et fast vandret underlag og ikke er "knækket".

b. Der er plads til at bagklappen kan åbne.



Tipning af Græsopsamlingstank

Græsopsamlingstanken må ikke tippe eller løftes når sugemøllen kører.



Sikre dig at Græsopsamlingstanken er fastlåst

Kontroller at Græsopsamlingstanken er låst fast på maskinen. (Billede 2)



Undgå ophold for tæt på Græsopsamlingstanken

Sørg for at ingen personer opholder sig for tæt på maskinen, når den er i brug.



①

Kør ikke på skråninger med over 10° hældning



Låsehåndtag

Generel information

1.1 Sikkerhed - fortsat

Risiko for slag fra løftestang

Undgå slag fra løftestangen, når Græsopsamlingstanken sænkes. Hold derfor godt fast i løftestangen, indtil Græsopsamlingstanken hviler på maskinen. (Billede 1)

Risiko for klemning af fingre

Sørg for at fingre ikke kommer i klemme, når Græsopsamlingstanken sænkes efter tip. (Billede 2)



Græsopsamlingstank påsættes maskine



Græsopsamlingstank sænkes

1.2 EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: **Egholm A/S**
Adresse: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**

erklærer hermed, at

Maskinen: **Græsopsamler**
Type: **22GOT**

er fremstillet i overensstemmelse med (EU) 167/2013 og direktiv 2006/42/EF.

Enhver ændring, ombygning eller tilføjelse af redskaber, tilbehør eller andet udstyr, der ikke er fremstillet af Egholm, medfører automatisk annullering af typegodkendelse, EF-godkendelse, enhver anden godkendelse samt enhver garanti på maskine og redskaber.

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem operatøren, kunden og Egholm, er Egholm dataoplysningsmand "data originator" til alle data genereret af maskinen og redskaber under brug.

Autoriseret til at udarbejde den tekniske dokumentation er:

Rainer Flanz
Egholm A/S
Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

Sted: **Lemvig**
Dato: _____
Underskrift: 
Rainer Flanz, R&D direktør

Generel information

1.3 Tekniske data

Dimensioner	Påmonteret	Opbevaringsmål
Længde (L)	1500 mm	1700 mm
Bredde (B)	940 mm	940 mm
Højde med hus.....	1880 mm	1950 mm
Højde med løvsugeslange.....	2150 mm	550 mm

Tekniske data

Typebetegnelse:.....	22GOT
Lydeffektniveau, iht. Direktiv 2000/14/EF:	105 Lwa
Vægt på Græsopsamlingstanken:	202 kg
Volumen i Græsopsamlingstanken:	750 litres
Max. vægt i Græsopsamlingstanken:	500 kg
Vægt på tankstativ:	31 kg
Vægt på løvsugeslange:.....	20 kg
Rækkevidde med løvsugeslange:	6 m
Tiphøjde over køreflade, uden højtip:	575 mm
Tiphøjde over køreflade, med højtip:.....	Trinløs fra 575 til 1860 mm
Hydraulikolie:.....	Texaco Rando HDZ 46 eller tilsvarende

Bemærk:

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Brugsanvisning

**Honest
Machines**

Brugsanvisning

2.1 Samling af tankstativ

Ved levering er tankstativet klappet sammen. Saml stativet med de 2 medsendte bolte så det er klart til brug. (Billede 1)



2 bolte på tankstativ

2.2 Påmontering af Græsopsamlingstanken

1. Bak maskinen hen til Græsopsamlingstanken, der står på tankstativet.

2. Stop maskinen.

3. Kontroller at tilkoblingshåndtaget er i ulåst position, krogene skal stå som vist på billedet. (Billede 1)

4. Kontroller at hydraulikkoblingerne er rene og fri for skidt, rengør om nødvendigt med en tør klud. (Billede 2)

5. Skub Græsopsamlingstanken ind over ladkonsollen indtil den møder modstand. Græsopsamlingstanken skal være midt over maskinen.

6. Tryk løftestangen ned, bemærk at der er 2 trin. Skub låsepalen fri af modhagen og sænk Græsopsamlingstanken ned til trin 1. (Billede 3)

Flyt løftestangen til trin 2, tryk ned og skub igen låsepalen fri af modhagen (Billede 4) og sænk Græsopsamlingstanken langsomt ned over maskinen.



Tilkoblingshåndtag - ulåst



Rengøring af koblinger



Påsætning af Græsopsamlingstank



Låsepal Løftestang

Brugsanvisning

2.2 Påmontering af Græsopsamlingstanken - fortsat

7. Kontroller at Græsopsamlingstanken er korrekt monteret på maskinen.
8. Frigør tankstativet fra Græsopsamlingstanken.
9. Tryk grebet på tilkoblingshåndtaget ind og drej det imod uret, træk herefter håndtaget ud og vip det op. (Billede 1)
10. Kobl Græsopsamlingstanken fast på maskinen ved at dreje håndtaget 1/3 omgang med uret. (Billede 2)
11. Skub tilkoblingshåndtaget ind, modsat punkt 9



Advarsel!

Undgå at få fingre i klemme og hold godt fast i løftestangen, når Græsopsamlingstanken sænkes.

Afmontering af Græsopsamlingstanken:

Modsat rækkefølge som ved påmontering.



Tilkoblingshåndtaget trækkes ud

2

Tilkoblingshåndtaget drejes

2.3 Vigtigt før start

1. Stilling på omskifterventil

Omskifterventilen skal stå så pilen vender opad.
(Billede 1)

2. Græsfilter

Kontroller at græsfilteret er rent, så der er fri passage for afblæsningsluften. (Billede 2)

3. Bagklappen skal være lukket

Bagklappen er tophængt. En låsepal nederst holder klappen lukket. Luk klappen ved at trykke let på den for neden. (Billede 3)

Undgå væltningsulykker:

Kontrol af dæktryk.

Kontroller og juster dæktrykket til 1,5 bar (22 psi)
Kør ikke med maskinen, hvor den kan glide, tippe eller vælte.

Kør ikke på bakker / skråninger, der overstiger 10° hældning. (Billede 4)



Håndtag til omskifterventil

2

Græsfilter

3

Lukning af bagklap

4



Kør ikke på skråninger med over 10° hældning

Brugsanvisning


2.4 Igangsætning af Græsopsamler

Græsopsamlingstanken anvendes sammen med Rotorklipper til græsopsamling.

1. Start maskinen
2. Sænk klipperen ved at skubbe joysticket nedad. (Billede 1)
3. Aktiver vægtoverføringen med den venstre knap på joysticket. (Billede 2)
Klipperen vil herefter følge terrænet.
4. Skub gashåndtaget frem, så det er mindst halvt åbent. (Billede 3)
5. Tænd for PTO front (klipper starter) og PTO bag (sugemølle starter). (Billede 4)
6. Gashåndtaget flyttes til max. position.

Bemærk


Sikkerhedsforskrifter for brug af Rotorklipperen findes i brugsanvisningen for Multiklipper/Rotorklipper.

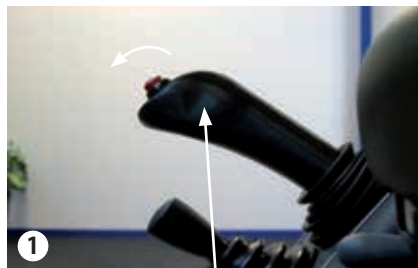


Joystick



Vægtoverførsel

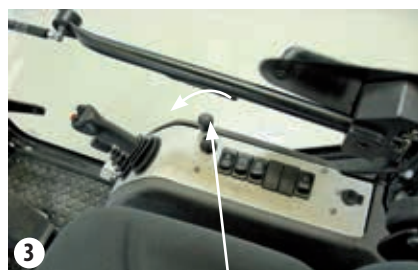

Gashåndtag

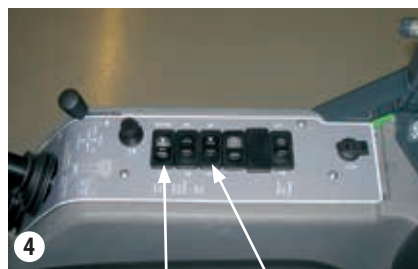

PTO front PTO bag

2.5 Tømning af Græsopsamlingstanken

Når Græsopsamlingstanken er fuld suger den ikke længere.

Tømning kan foregå direkte på jorden eller i en container.

Tiphøjden er trinløs fra 575 mm til 1860 mm.

Bemærk

Inden Græsopsamlingstanken tømmes, skal det sikres at:

- a) Maskinen holder vandret og ikke er "knækket".
- b) Der er plads til at bagklappen kan åbne.

1. Stop PTO front og bag. (Billede 1)

2. Kør til nærmeste aftømningssted.

3. Tømning uden højtipp.

"Water Front" kontakten skal stå på ON. (Billede 2)

Begynd tømning ved at løfte nederste joystick, og Græsopsamlingstanken begynder at tippe.

Bemærk at bagklappen selv åbner, når opsamlingstanken er tippet ca. 30°. (Billede 3)

4. Tømning med højtipp.



"Water Front" kontakten skal stå på OFF. (Billede 2)

Begynd at hæve Græsopsamlingstanken ved at løfte i nederste joystick. Når tanken er i den ønskede højde kan tømningen begynde.

"Water Front" kontakten skal stå på ON. (Billede 2)

Begynd tømning ved at løfte nederste joystick, og Græsopsamlingstanken begynder at tippe.

Bemærk at bagklappen selv åbner, når Græsopsamlingstanken er tippet ca. 30°. (Billede 4)

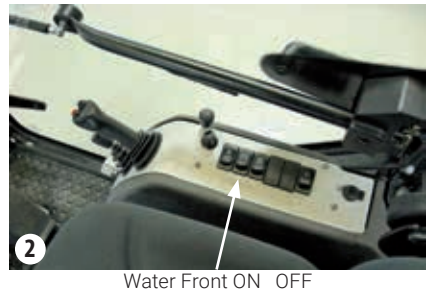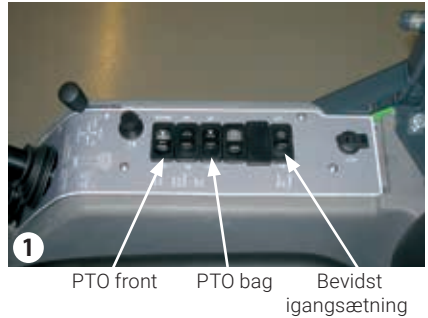

Brugsanvisning

2.5 Tømning af Græsopsamlingstanken - fortsat

5. Når Græsopsamlingstanken er tømt, sænkes nederste joystick (opsamlingstanken vipper tilbage på plads). Slip først håndtaget, når tanken er helt på plads.

Hvis højtip er anvendt, skiftes "Water Front" kontakten til OFF og nederste joystick sænkes (Græsopsamlingstanken sænker sig). Slip først håndtaget, når tanken er helt på plads.

Tanken er forsynet med en slangebrudsventil, der kan låse, hvis man sænker for hurtigt. Sker dette så hævetanken lidt igen og sænk den langsommere.

Vigtigt!

Græsopsamlingstanken må ikke tippes eller løftes, før sugemøllen er stoppet for at undgå personskade! Efter energien til sugemøllen stoppes er der et efterløb på ca. 15 sek.

Der er risiko for klemning af personer under tømning af Græsopsamlingstanken.

Man skal sikre sig, at Græsopsamlingstanken er helt sænket efter tømning!

Man skal sikre sig at bagklappen er lukket efter tømning!

2.6. Justering

1. Retningsjustering af afblæsningsluft:

Retningen af afblæsningsluften kan justeres til at blæse op i luften eller ned mod jorden.

Justeringen sker ved at dreje spjældet i udblæsningsåbning. Løsn boltene i siden, drej spjældet til den ønskede stilling og spænd boltene igen. (Billede 1)



Drejespjæld i toppen af tank

2.7 Løvsugeslange til Græsopsamlingstank (ekstra udstyr)

Som ekstra udstyr til Græsopsamlingstanken, kan tilkøbes en Løvsugeslange til montering oven på Græsopsamlingstanken.

Løvsugeslangen kan bla. bruges til opsamling af blade, hækafklip og grandække.


Den kan dreje hele vejen rundt over maskinen (hvis man har styrtbøjle på, kan den dreje om til styrtbøjlen). (Billede 1)

Løvsugeslangen er udstyret med en forlængerarm, der kan trækkes ud efter behov, så sugeslangen løftes hen over hække mm. (Billede 2)

Det anbefales at bruge Løvsugeslangen på siden af eller foran maskinen.



Kan dreje hen over kabinen

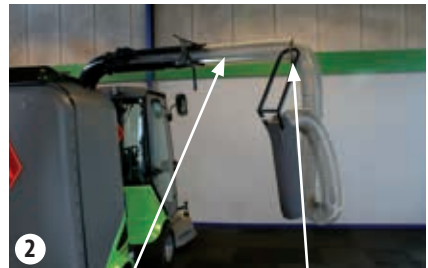

Forlængerarm

Krog til håndtag

2.8 Før montering af Løvsugeslange

Når Løvsugeslangen er bestilt samtidig med Græsopsamlingstanken er Græsopsamlingstanken forberedt til Løvsugeslange.

Hvis Løvsugeslangen bestilles efterfølgende, skal nedenstående monteres på Græsopsamlingstanken inden ibrugtagning.

Montering af tætningsringen, på hus til omskifterventil (Billede 3)

1. Sæt tætningsringen ned over kraven på huset til omskifterventilen.
2. Sæt medfølgende strips rundt om tætningsringen og stram til, klip enden af.



Tætningsring monteret med strips

Brugsanvisning

2.8 Før montering af Løvsugeslange - fortsat

Montering af transportlås, på kanalen til luftudblæsning ovenpå tanken (Billede 1)

1. Sæt Unbrako bolt M8 x 16, igennem: spændeskive, det venstre hul i kanalen til luftudblæsning, spændeskive og slut af med møtrik.
2. Sæt transportlåsen ind over bolthovedet, så håndtaget er i højre side. (Billede 1)
3. Sæt Unbrako bolt M8 x 16, igennem: hul i transportlåsen, spændeskive, det højre hul i kanalen til luftudblæsning, spændeskive og slut af med møtrik.
4. Spænd bolte og møtrikker.



Transportlås, drejer om bolthoveder

Montering af plast ring, oven på Græsopsamlingstanken (Billede 2)

1. Placer plastringen oven på forenden af Græsopsamlingstanken.
2. Sæt de 2 bolte M6 x 50 igennem en spændeskive, plastringen, toppen af tanken, en spændeskive og sæt en M6 låsemøtrik på.
3. Spænd bolte og møtrikker



Plastring oven på tank

Montering af konsol med plastring (Billede 3)


1. Sæt de 3 bræddebolte M8 x 16 igennem de 3 firkantede huller i frontpladen (fra indv. side af tanken).
2. Sæt konsollen med plastring ind over boltene.
3. Sæt skiver og låsemøtrikker på.
4. Spænd møtrikkerne.



Konsol, monteres med 3 bolte

Hvis man har en tidlig model af Græsopsamlingstanken, mangler det øverste hul til montering af konsollen.

- Bor et $\varnothing 13$ mm hul fra indv. side af tanken
- Placering ift. det højre firkantede hul:
- 60 mm til venstre for hullets midte.
 - 100 mm ovenfor hullets midte. (Billede 4)

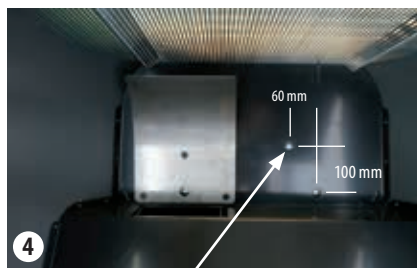

Hul kan mangle

2.9 Montering af Løvsugeslange


1. Tag sugemundstykket ud af holderen for at lette monteringen af Løvsugeslangen.
 2. Løft Løvsugeslangen op, og sænk den ned i hullet på plastringen (i toppen af forenden på Græsopsamlingsstanken). (Billede 1)
 3. Start maskinen.
 4. Aktiver parkeringslåsen.
 5. Tænd for PTO bag imens kontakten til bevidst igangsætning holdes nede. (Se billede 1 side 13)
 6. Skub gashåndtaget til MAX.
 7. Drej omskifteren på tanken, så pilen peger nedad. (Billede 2)
 8. Sæt sugemundstykket ind i holderen, og slangen suges ind. (Billede 3)
 9. Fold håndtaget ind.
 10. Sæt gummistropen på håndtaget. (Billede 4)
- Afmontering af Løvsugeslange i modsat rækkefølge.



Sænk ned i plastring



Drej omskifter

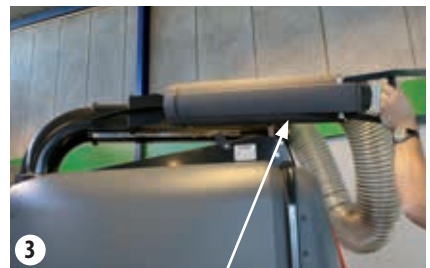

Sæt mundstykke ind i holderen



Sæt gummistrop på håndtaget

Brugsanvisning

2.10 Brug af Løvsugeslange


Klar til brug

1. Aktiver parkeringslåsen.
2. Tænd for PTO bag imens kontakten til bevidst igangsætning holdes nede. (Se billede 1 side 13)
3. Skub gashåndtaget til MAX.
4. Drej omskifteren på tanken, så pilen peger nedad. (Billede 1)
5. Tag gummistropen af håndtaget.
6. Klap sugemundstykket ud.
7. Drej opad i håndtaget og træk Løvsugeslangen ud. (Billede 2)
8. Træk forlængerarmen ud (hvis det er nødvendigt). Løsn skruen, træk forlængerarmen ud og spænd skruen igen. (Billede 3)

På forlængerarmen er der en krog, som håndtaget kan hænges i, når Løvsugeslangen ikke er i brug. (Billede 4)




Drej omskifter

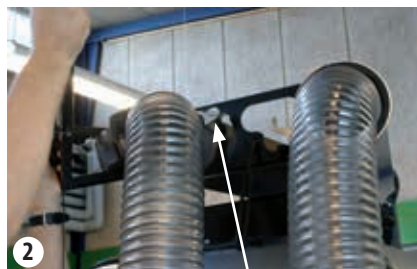

Drej håndtag op, træk ud



Løsn skruen, træk ud, spænd skruen

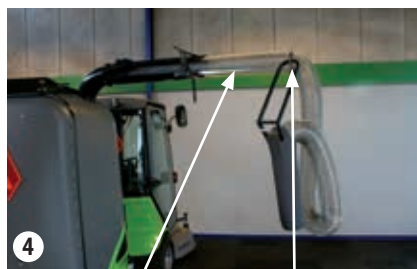

Forlængerarm

Krog til håndtag

2.10 Brug af Løvsugeslange - fortsat

Opmagasinering af Løvsugeslange

1. Sæt sugemundstykket ind i holderen, og slangen suges ind.
2. Fold håndtaget ind.
3. Sæt gummistroppen på håndtaget.
4. Drej omskifteren på tanken, så pilen peger opad.

Transportlås af Løvsugeslange

Da Løvsugeslangen let drejer ved kørsel, skal den altid under transport låses med transportlåsen.

1. Drej Løvsugeslangen bagud.
2. Lås den med transportlåsen, ved at vippe transportlåsen op under Løvsugeslangen. (Billede 1)



Vip transportlås op

Service og vedligeholdelse

**Honest
Machines**

3.1 Rengøring

Vigtigt

For at undgå skader forårsaget af vibrationer, er det vigtigt at maskinen stoppes øjeblikkeligt, hvis der opstår ubalance i sugemøllen.

Græsfilter

Tilstoppet græsfilter kan være årsag til at Græsopsamlingstankens sugeevne forringes.

Rengøring af græsfilter

1. Tip Græsopsamlingstanken helt bagover hvorved bagklappen åbner.
2. Hold bagklappen oppe med bagklapholderen. (Billede 1)
3. Frigør græsfilteret i bag ved at dreje låsepalen. (Billede 2)
4. Sænk græsfilteret i bag og træk det bagud. (Billede 3)
5. Rengør græsfilteret med en børste. Brug evt. en højtryksrenser.

Græsopsamlingstank

Græs, blade og jord kan med tiden sætte sig fast i Græsopsamlingstanken.

Rengøring af Græsopsamlingstank

1. Tip Græsopsamlingstanken helt bagover hvorved bagklappen åbner.
2. Hold bagklappen oppe med bagklapholderen. (Billede 1)
3. Børst Græsopsamlingstanken ren indvendig evt. ved hjælp af højtryksrenser.

Bemærk

Bagklappen kan åbnes uden at Græsopsamlingstanken tippes.

1. Træk palen under Græsopsamlingstanken tilbage.
 2. Bagklappen kan nu trækkes ud forned.
- (Billede 4)



Bagklapholder



Topristen frigøres i bag



Topristen trækkes bagud



Åbning af bagklap

Service og vedligeholdelse

3.2 Vedligeholdelse

Utæt pakning ved sugemøllen

Pakningen kan med tiden blive deform eller beskadiget og skal derefter udskiftes. (Billede 1)

Ubalance/vibrationer i Græsopsamlingstanken

Under specielle forhold kan der opstå ubalance/vibrationer i Græsopsamlingstanken. Årsagen kan være fastsiddende snavs på sugemøllen.

Ophold under hævet Græsopsamlingstank.

Hvis man ønsker at opholde sig under en hævet Græsopsamlingstank ved rengøring eller service, skal man gøre følgende:

1. Løft Græsopsamlingstanken helt op i højeste position og tip den.
2. Stop maskinen og aktiver parkeringsbremsen.
3. Tanken bliver nu oppe, da vægten hænger ud over bagenden. (Billede 2)

Bemærk

Tanken er forsynet med slangebrudsventiler der sikrer, at tanken vedbliver at være hævet, hvis der opstår en utæthed i det hydrauliske system.

3.3 Fejlfinding

Græsopsamlingstanken suger ikke. Årsagen kan være følgende:

1. Græsopsamlingstanken er fuld.
2. Græsfilteret er stoppet og skal rengøres. (Se afsnit 3.1 om rengøring)



Skift af pakning ved sugemølle



Tanken tippet helt i top

3.2 Vedligeholdelse - fortsat

3. Sugetilslutningen på Rotorklipperen er tilstoppet. Afhjælpes på følgende måde:

- Rotorklipperen kobles fra.
- Bak maskinen væk fra Rotorklipperen.
- Fjern det tilstoppede i sugeåbningen. (Billede 1)

4. Overophedning af maskine.

Græsklipning kan være ret støvende, hvilket kan tilstoppe køleristen på maskinen.

En tilstoppet kølerist kan resultere i overophedning af maskinen.

Hold øje med køleristen og rens om nødvendig.

(Billede 2)

5. Græsopsamlingstanken kan ikke løftes af maskinen efter frakobling.

En krog låser løfterammen fast under Græsopsamlings-tanken ved frakobling.

Er denne krog ikke i indgreb kan Græsopsamlingstanken ikke løftes af maskinen.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Fjern plastprop i inspektionshul. (Billede 3)
- Kontroller at krog er i indgreb. Hvis ikke, skub da krogen frem i indgreb.
- Græsopsamlingstanken kan nu løftes af maskinen.


6. For høj fart under græsklipning kan resultere i tilstopning.

Sæt farten lidt ned.

7. Græsset kan pakke på bagklappen hvilket kan resultere i at bagklappen ikke vil lukke.

Rengør bagklappen for fastsiddende græs.

8. Bestemte typer af græs og blade kan forårsage hurtig tilstopning.

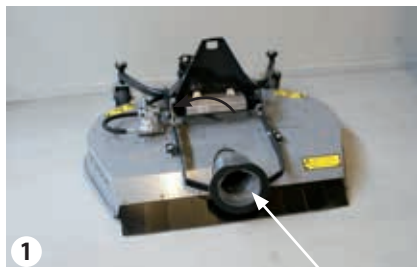

Rensning af tilstopning på Rotorklipperen



Rensning af kølerist på maskine



Plastprop ved inspektionshul

Service og vedligeholdelse

3.2 Vedligeholdelse - fortsat

Fejlfinding Løvsugeslangen

Hvis Løvsugeslangen ikke suger, kan det skyldes følgende årsager:

Omskifterventilen mellem sug ved Klipper / Løvsugeslange står i forkert position
Se afsnit 2.10, brug af Løvsugeslange

Der sidder en prop et sted i slangen, prøv følgende:

1. Stræk Løvsugeslangen helt ud, og ryst slangen lidt.
2. Kig ind i enden af mundstykket, for at se om der sidder noget på tværs, hvis det er tilfældet, fjern det.
3. Sluk for PTO bag, og løft Græsopsamlingstanken for at se om der sidder noget på tværs ved omskifterventilen, hvis det er tilfældet, fjern det.

Hvis der stadig ikke er noget sug, løft Løvsugeslangen af og kontroller, at der ikke sidder noget i slangen et sted.

Bestemmelser

**Honest
Machines**



Bestemmelser

4.1 Garanti

På Græsopsamleren ydes en garanti på materialer og fabrikation på 24 måneder fra købsdatoen. Opstår der fejl eller defekter på redskabet inden for garantiperioden, vil Egholm A/S udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug.

Garantibetingelser

1. Egholm-garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynes med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garanti skal rettes til den forhandler, hvor maskinen er købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen inden for garantiperioden.
6. Service skal udføres og dokumenteres i henhold til gældende anvisninger for at Egholm kan imødekomme eventuelle krav inden for garantiperioden.
7. Egholm A/S forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.

Følgende områder er således ikke omfattet af garantien:

- Slid, betjeningsfejl, ulykker, uagtsom omgang med redskabet, ændringer af redskabets konstruktion, anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- Maskiner med ulæseligt serienr.
- Skader opstået som følge af torden, vand, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder, forkert eller manglende udført vedligeholdelse, følgeskader og øvrige årsager uden for Egholms kontrol.

4.2 Reklamation

Al henvendelse vedrørende redskabet bedes rettet til den distributør, hvor redskabet er købt. Dette gælder både almindeligt brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Vi håber, at du får stor glæde af redskabet.

Med venlig hilsen
Egholm A/S

4.3 Demontering

Når Græsopsamlern - om mange år - ikke længere er funktionsdygtig, skal den bortskaffes på forsvarlig vis, i henhold til landets love og forskrifter.

1. Hydraulikolie afleveres på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
2. Plast og gummidele afmonteres og bortskaffes i henhold til gældende miljølovgivning.
3. Efter afmontering af ovenstående, kan redskabet afleveres til en af kommunens godkendte produkthandlere.

Sliddele

**Honest
Machines**

5.1 Sliddele - City Ranger 2200 Græsopsamlingstank



09723970 Pakning



61202220 Græsfilter - ø5



41108390 Ledeskjold



61202539 Græsfilter - ø10



09724320 Tankholder



41202350 Sugemølle



61201975 Svøb

Sliddele

5.2 Sliddele - City Ranger 2200 Løvsugeslange



70501131 Sugslange, 6 m



70501151 Kit - Rørbøjning



09724090 Mundstykke



70501221 Kit - Tætningsring



70501161 Kit - Rør



70501171 Kit - Topstyr



70501181 Kit - Bundstyr

Noter

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk