


Salz- und Kiesstreuer

- City Ranger 2260

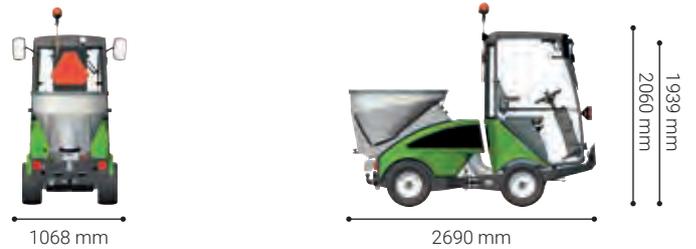

Standardausstattung:

- Langlebiges Material** Aus Edelstahl gefertigter Streuer. Mittels zweier Motoren werden Streumenge und Streubreite unabhängig voneinander eingestellt. Er ist mit zusätzlichen Dichtungen ausgestattet, um den Geräteträger und den Motor im Streubetrieb vor Salz und Staub zu schützen. Gewicht 91 kg.
- Rührwerk** Es verhindert ein Verstopfen, zerkleinert Klumpen und führt das Material gleichmäßig dem Streuteller zu. So wird auch für ein gleichmäßiges Sichern des Untergrundes gesorgt. Die aus gehärtetem Hardox-Stahl gefertigten Rührfinger sind äußerst robust.
- Extra Streugut** Auf das Gitter des Streutrichters können weitere Salz- und Kiessäcke bis zum Erreichen des Gesamtgewichtes verstaubt werden. So können Sie unterwegs nachfüllen.
- Abstellstütze** Hiermit wird der Streuer mittels Quick-shift-System an- und abgebaut und kann platzsparend untergebracht werden. Der An- und Abbau erfolgt werkzeuglos und rückschonend.
- Start/Stop-Funktion** Sie sorgt dafür, dass das Streugut nur verteilt wird, wenn der Geräteträger fährt. Sobald der Geräteträger anhält, wird der Streubetrieb eingestellt. Er beginnt wieder, sobald der Geräteträger losfährt.

Zusatzausstattung (Optional):

- Abdeckplane** Schützt das Streugut vor Feuchtigkeit.
- Nummernschild-Set - heck** Der hintere Nummernschildhalter wird empfohlen, wenn ein Salz- und Sandstreuer montiert ist, falls die Maschine im öffentlichen Bereich verwendet werden soll (gemäß nationalen Bestimmungen).
- Flüssigwachsversiegelung** Zu empfehlen bei Verwendung von korrosivem Streumaterial.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2690
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge mit Stütze	mm	1250
Breite mit Stütze	mm	880
Höhe mit Stütze	mm	1290

Gewichte

Gewicht mit Kabine ¹⁾	kg	1052
Nutzlast mit Kabine	kg	558
Gewicht (Salz- und Kiesstreuer)	kg	91
Gewicht (Stütze)	kg	31

Streuer

Volumen	l	240
Streuer Nutzlast, max.	kg	330
Ladehöhe	mm	1290

Leistung

Streubreite	mm	1000-5000
Betriebsgeschwindigkeit	km/h	1-20

Streugutmenge pro m²

Salz ²⁾	g	5-125
Sand ²⁾	g	5-50

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei Salz- und Kiesstreuer, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

²⁾ Abhängig von Streumaterial, Wurfweite und -menge.

