


Schneefräse

- City Ranger 2260

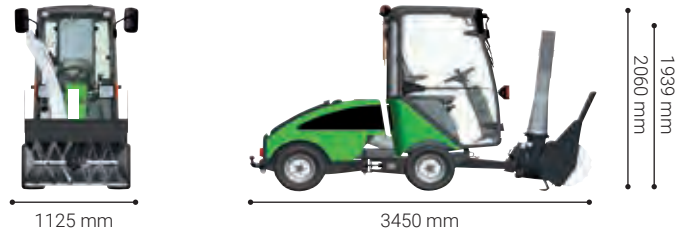

Standardausstattung:

Hydraulische und elektrische Einstellung des Auswurfrohrs Die Auswurfrichtung wird hydraulisch über den Joystick in der Kabine gesteuert. Die Wurfweite elektrisch über einen Schalter in der Kabine.

Schürfleiste Die Schneefräse hat eine austauschbare Schürfleiste.

Gleitkufen Die Gleitkufen sind höhenverstellbar und sorgen für eine geeignete Boden Anpassung.

Sicherheitsfunktion Für den Fall einer Verstopfung ist die Einzugschnecke mit einem Scherbolzen vor Überlastung gesichert.

Einstellbare Schwimmstellung Sorgt für optimale Boden Anpassung bei unterschiedlichen Gegebenheiten.

Zusatzausstattung (Optional):

Kontergewichte Bei Einsatz der Fräse ohne aufgesattelten Salz- und Kiesstreuer müssen Kontergewichte installiert werden, um die Fahrzeugstabilität und somit Standsicherheit zu gewährleisten.

Flüssigwachsversiegelung Zu empfehlen bei Verwendung von korrosivem Streumaterial.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3450
Breite	mm	1125
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1050
Breite	mm	1125
Höhe	mm	1500

Gewicht

Gewicht (Schneefräse)	kg	140
-----------------------	----	-----

Leistung

Räumbreite	mm	1100
Höhe der Einführungsöffnung	mm	600
Bodenfreiheit unter der Schneefräse	mm	370
Durchmesser Räum Schnecke	mm	395
Durchmesser der Wurf turbine	mm	400
Wellenumdrehungen	rpm	1000
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-7

Lärmmissionen

Schalleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
--	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

